



HOLZSPALTER

MX100ET * MX100CD * MX100CD+ET * MX100PD

KRAFT UND QUALITÄT

**FAHREINRICHTUNG MIT GROSSEN RÄDERN SERIENMÄSSIG
OBERFLÄCHENGEHÄRTETER UND MESSINGGEFÜHRTER HYDRAULIKKOLBEN
LANGLEBIGE HYDRAULIKPUMPE
2- HAND SICHERHEITSBEDIENUNG
GUTE STABILITÄT DURCH SPEZIELLE KONSTRUKTION
LANGLEBIGE SPEZIALBESCHICHTUNG
SCHNELLES UMSTELLEN DER SCHEITERLÄNGE
SUPERGESCHWINDIGKEIT**



**Ausstattung:
Zapfwellenantrieb**



**Ausstattung:
Dreiphasen Elektromotor**



**Ausstattung kombiniert:
Zapfwellenantrieb
Dreiphasen Elektromotor**



**Ausstattung:
Hydraulischer Anschluss
an Zugmaschine**

Einige Details

DAS SUPERVELOXSYSTEM

Das patentierte Superverloxsystem ist ein Zylinder im Zylindersystem. Sobald Kraft benötigt wird, schaltet sich dieses System automatisch auf Normalgeschwindigkeit um. Der große Vorteil ist die **superschnelle Arbeitsgeschwindigkeit**. Weiters braucht das System bei derselben Arbeitsleistung nur mehr **40%** der Ölmenge gegenüber einem 1 Zylindersystem. Das schont die Hydraulikpumpe, spart Kraft und läßt das Öl schön kühl bleiben. (dadurch erhebliche Verlängerung der Lebensdauer)




Die Varianten - Vielfalt des höchstwertigen Haushof Holzspalter Programmes bietet eine Lösung für jede Anforderung

So bereitet das Arbeiten mit den zuverlässigen Haushof Holzspaltern Freude und langfristige Sicherheit



Stabile Messingführungen solide Verteilerstücke und robuste Druckschläuche garantieren Langlebigkeit

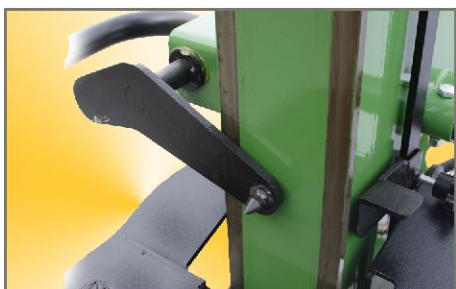

Ein Haltedorn bringt Sicherheit



Stark konstruierte Radkonstruktion und Aufhängungsvorrichtung

Einfache Höhenverstellung mit wenigen Handgriffen



Technische Daten

		HBS 100	MX 100
Spalkkraft	Tons	10	10
Normalzylinderhub	mm	560	1050
Spalllänge Normalzylinder	mm	1200	1080
Super-V Zylinderhub	mm	-	1050
Spalllänge Super-V Zylinder	mm	-	1080
Öltank	Liter	6	14
Leistung 230V (EM Ausführung) Motorabgabeleistung 100% ED	KW	2,2	2,2
Leistung 400V (ET Ausführung) Motorabgabeleistung 100% ED	KW	2,2	3
Option Zapfwellenantrieb CD*	ja/nein	ja	ja
Option Hydraulik Zugmaschine PD*	ja/nein	ja	ja
Option Zapfwelle + Elektroantrieb CD* + ET**	ja/nein	ja	ja
Gewicht 230V	Kg	150	250
Gewicht 400V	Kg	150	250
Gewicht Zapfwellenantrieb CD*	Kg	140	240
Gewicht Hydraulik Zugmaschine PD*	Kg	130	230
Gewicht Kombi ET* + CD*	Kg	165	270
Oberflächengehärteter Hydraulikkolben	ja/nein	ja	ja
Stabiles Fahrwerk	ja/nein	ja	ja
Auslieferung komplett montiert	ja/nein	ja	ja
Langlebige Speziallackierung	ja/nein	ja	ja
Spalthöhe einstellbar	ja/nein	ja	ja
Tisch für Kurzscheiter verstellbar / fix	v / f	v	v
2-Hand Sicherheitsschaltung	ja/nein	ja	ja
Spaltkreuz erhältlich	ja/nein	ja	ja
2 Geschwindigkeiten option	ja/nein	-	ja
Supergeschwindigkeit Super-V option	ja/nein		ja